

RESOPAL[®] Direct

Resopal it yourself!

ORIGINAL RESOPAL[®], eine der härtesten Oberflächen,
jetzt einfach selbst aufkleben!

ORIGINAL RESOPAL® die perfekte Oberfläche

Seit der Patentanmeldung vor mehr als 75 Jahren steht RESOPAL® für höchsten Gebrauchsnutzen und trendige Oberflächenoptik. RESOPAL® ist nicht nur praktisch, nicht nur stoß-, kratz- und abriebfest, hitze- und lichtbeständig, wasser- lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig. Seine porenlose Oberfläche ist genauso fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Was den Werkstoff RESOPAL® jedoch von Anfang an zur Erfolgsgeschichte gemacht hat, ist seine einfache Verarbeitbarkeit und seine unerschöpfliche optische Wandlungsfähigkeit. RESOPAL® ist so leicht wie ein normaler Holzwerkstoff mit Holzbearbeitungsmaschinen zu verarbeiten und macht noch aus jedem Trägermaterial eine hochwertige Platte.


RESOPAL® Direct das selbstklebende RESOPAL®

Mit RESOPAL® Direct können Sie RESOPAL® jetzt noch einfacher ohne Leim- oder Kleberauftrag, ohne Furnierpresse und deshalb auch auf gebogene Flächen vor Ort und eigenhändig aufbringen. Mit dem rückseitig integrierten dauerelelastischen Klebefilm funktioniert RESOPAL® Direct wie eine herkömmliche Klebefolie. Schutzfolie abziehen, Platte auflegen und andrücken. Der Klebefilm erreicht schon nach 24 Stunden seine volle Klebekraft.

Einsatzbereiche

RESOPAL® Direct ist prädestiniert für den Innenausbau. Mit dem selbstklebenden RESOPAL® können Sie direkt vor Ort Tür- und Möbeloberflächen renovieren, verschönern und aufpeppen oder Bauten wie Messestände kurzfristig umgestalten.

RESOPAL® Direct ist eine Gemeinschaftsentwicklung der Resopal GmbH und des Entwicklungszentrums der ITW Illinois Tool Works Inc. in Glenview, Illinois, USA

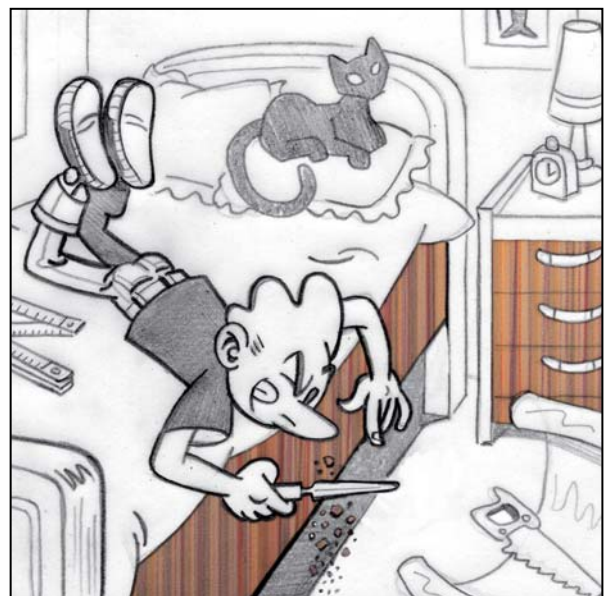



Verarbeitungshinweise

1. Alte Oberflächen reinigen, entstauben und entfetten.

Nur auf glatte und feste Oberflächen, wie Metalle, Kunststoffe, Lacke, glatte Holzträgerwerkstoffe, Glas, Stein und Keramik aufkleben. Lockere Partikel oder kreidende Flächen entfernen, unbeschichtete oder inhomogene Oberflächen primern. Die Klebefestigkeit ist nur so gut wie die Oberflächenfestigkeit des Trägers. Achtung: Weichmacherhaltige Kunststoffe können die Klebeschicht verändern und die Klebekraft beeinträchtigen.

2. RESOPAL® Direct mit einer Zugabe zur beklebenden Fläche von mindestens 10 mm in Länge und Breite mit einer Säge zuschneiden.

3. Silikonpapier abziehen.

4. RESOPAL® Direct auflegen und mit handelsüblichem Handroller von der Mitte zu den Rändern hin andrücken.

5. Überstände mit einer Oberfräse bündig fräsen oder mit einer Feile besäumen.

Transport: Platte nicht rollen.

Innerhalb eines Jahres verarbeiten.

Ausführliche Verarbeitungsrichtlinien auf Anfrage.



Lieferprogramm

Für RESOPAL® Direct steht Ihnen die ganze Vielfalt der RESOPAL®-Kollektionen zur Verfügung. RESOPAL® Direct unterscheidet sich in nichts weiter von der originalen RESOPAL®-Platte, als dass es rückseitig bereits mit einem dauerelastischen Klebefilm beschichtet ist. Es besitzt all die hochwertigen technischen und ästhetischen Eigenschaften, für die RESOPAL® seit jeher geschätzt wird.

RESOPAL® Direct ist Schichtstoff gemäß EN 438.

Produktdaten

Standardformate	3650 x 1320 mm 3050 x 1320 mm
Türformate	2180 x 1320 mm 2180 x 1020 mm
Dicke	0,8 mm
Qualität	B2 (nach DIN 4102-1)

Technische Daten

Mindestradien	konvex $R > 2500$ mm (Außenradius) konkav $R > 500$ mm (Innenradius)
Temperaturbeständigkeit	mind. 60°C
Lagerfähigkeit	bei RT (20°C) und 40–70% r.F. mind. 1 Jahr
Sonstige Eigenschaften	siehe Produktdatenblatt Resopal HPL



ORIGINAL RESOPAL®

© YKA

Wir machen unsere Kunden erfolgreich!

Fordern Sie bitte unseren Standardkatalog RESOPAL® >2008 und das diesjährige Trendbuch RESOPAL® 2006>> Soft Wear an. Dort finden Sie außer unseren Kollektionen, die Ihnen alle für RESOPAL® Direct zur Verfügung stehen, weitere für Ihren Einsatzbereich interessante Produkte wie etwa unsere Akustikplatte RESOPAL®-A2coustic.



Standardkatalog RESOPAL® >2008




Trendbuch RESOPAL® 2006>> Soft Wear



RESOPAL®-A2coustic
über 70% Schallabsorption



Oberfläche EM
die Steigerung von Holz



RESOPAL®+HIPERCARE
die hygieneaktive Oberfläche



RESOPAL²
der nahtlose Materialmix

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
D-64823 Groß-Umstadt
Tel. 0 60 78 - 80 208
Fax 0 60 78 - 80 624

E-Mail: info@resopal.de
www.resopal.de



Per Fax oder Post an Resopal GmbH, Hans-Böckler-Straße 4, D-64823 Groß-Umstadt, Fax 0 60 78 - 80 624

Wir möchten weitere Informationen zu:

- Selbstklebendes RESOPAL® Direct
- Bakteriologischer Schutz mit RESOPAL®+HIPERCARE®
- Standardkollektion RESOPAL® >2008
- Trendkollektion RESOPAL® 2006>> Soft Wear
- Schalldämmung mit RESOPAL®-A2coustic
- Fugenloser Materialmix mit RESOPAL²
- Natürliche Holzoptik mit EM-Oberfläche

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____